

上海杨浦

招标文件

项目名称：上海市杨浦区中心医院家具一批

项目编号：310110000241118148311-10172928

采购人：上海市杨浦区中心医院

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心

2025年03月05日

2025年03月05日

目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 项目招标需求

第五章： 评标办法

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同格式

附件——技术需求

第一章 投标邀请

项目概况

上海市杨浦区中心医院家具一批招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn) 获取招标文件，并于 **2025-03-27 10:00:00**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：**310110000241118148311-10172928**

项目名称：**上海市杨浦区中心医院家具一批**

采购方式：公开招标

预算金额：**2049620.00 元**

最高限价：**包 1-2049620.00 元**

采购需求：**本项目为杨浦区中心医院新综合大楼家具一批采购**

合同履行期限：**合同签订至履约结束**

本项目（**不允许**）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。**
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
 - 2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 - 3、在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照副本、税务登记证、组织结构代码证（或三证或五证合一）；**
 - 4、本项目合同不得转让、不得分包；**
 - 5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号第八条，本项目适宜由中小企业提供的，故本项目专门面向中小企业采购；**
 - 6、本项目不接受联合体投标。**

三、获取招标文件

时间：**2025-03-06 至 2025-03-13**（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作

日), 每天上午 00:00:00~12:00:00, 下午 12:00:00~23:59:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 上海政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)

方式: 网上获取

售价 (元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2025-03-27 10:00:00 (北京时间)

投标地点: 上海政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)

开标时间: 2025-03-27 10:00:00

开标地点: 上海政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定, 本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台 (简称: 采购云平台, 门户网站: 上海政府采购网, 网址: www.zfcg.sh.gov.cn) 进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件, 电话通知招标人进行签收, 并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况, 打印签收回执, 以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 上海市杨浦区中心医院

地址: 腾越路 450 号

2. 采购代理机构信息

名 称: 上海市杨浦区政府采购中心

地 址: 宁国路 129 号 16 楼

联系方式: 65550636

3. 项目联系方式

项目联系人：冯沛欣

电 话：65550636

第二章 投标人须知

前附（置）表

一、项目情况

项目名称:上海市杨浦区中心医院家具一批

项目编号:310110000241118148311-10172928

项目预算: 预算金额: 2049620.00 元 超预算属于无效投标。

项目地址: 招标人指定地点。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业。

二、招标人

采购人

名称: 上海市杨浦区中心医院

地址: 腾越路 450 号

联系人: 朱娜、谢林言

电话: 021-65690520、18964505975

传真: 021-65690520

集中采购机构

名称: 上海市杨浦区政府采购中心

地址: 宁国路 129 号 16 楼

联系人: 详见第一章投标邀请

电话: 详见第一章投标邀请

传真: 65636267

三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。

3. 本项目的特定资格要求:

详见第一章投标邀请

四、招标有关事项

招标答疑会: 不召开

踏勘现场: 不组织。

投标有效期：90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交响应文件方式和网址：

响应文件提交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

响应文件提交网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

评标委员会的组建：详见第五章

评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：详见第五章

中小企业政策：详见第三章

五、其它事项

付款方法：详见第四章《项目招标需求》

履约保证金：无

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的采购人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人。

2.4 “集中采购机构”系指上海市杨浦区政府采购中心。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方”系指采购人。

2.8 “卖方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级;

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政

4. 合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求, 并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准, 均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的, 按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 《项目招标需求》要求提供有关产品的, 投标人应当说明投标产品的来源地, 并按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何, 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用, 招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息, 包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知, 招标人均将通过“上海政府采购网”(http://www.zfcg.sh.gov.cn)公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间, 请及时关注以上媒体上的相关信息, 投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息, 及因此所产生的一切后果和责任, 由投标人自行承担, 招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的, 可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问, 招标人将依法及时作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向招标人提出质疑。其中, 对招标文件的质疑, 应当在其收到招标文件之日(以采购云平台显示的报名时间为准)起七个工作日内提出; 对招标过程的质疑, 应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果的质疑, 应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的, 其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取书面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市杨浦区政府采购中心冯沛欣，联系电话：65550636，地址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府

采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 政府采购主要政策；
- (4) 项目招标需求；
- (5) 评标方法；
- (6) 投标文件有关格式；
- (7) 合同书格式；
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天以前，按《投标

邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录，并以澄清或修改公告的形式发布，构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标文件构成

13.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

13.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应包含的内容，以第四章《项目招标需求》规定为准。

14. 投标的语言及计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15. 投标有效期

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。
- (7) 第四章《招标需求》规定的其他内容；
- (8) 相关证明文件（投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行

承担。

19. 投标报价

19.1 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

19.2 报价依据：

- （1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求；
- （2）本招标文件明确的服务标准及考核方式；
- （3）其他投标人认为应考虑的因素。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.5 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.6 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.7 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第32条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

22. 技术响应文件=

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需

求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23. 相关证明文件

23.1 投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

24. 投标保证金

不收取。

25. 投标文件的编制和签署

25.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

25.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件及实质性要求响应表》《投标诚信承诺书》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求签字和显示公章的，其投标无效。

25.3 投标人应按招标文件和政采云平台规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在政采云平台上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

25.4 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文

件应规范。

四、投标文件的递交

26. 投标文件的递交

26.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

26.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

26.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

27. 投标截止时间

27.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

27.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

27.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

28. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

29. 开标

29.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

29.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

29.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解

密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。有证据能证实是因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

29.4 投标文件解密后，政采云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

30. 评标委员会

30.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

31. 投标文件的资格审查及符合性审查

31.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

31.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

31.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

31.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

32. 投标文件内容不一致的修正

32.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

32.2 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

32.3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

33. 投标文件的澄清

33.1 对于投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

33.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

33.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

34. 投标文件的评价与比较

34.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

34.2 评标委员会根据《评标方法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35. 评标的有关要求

35.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

35.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

35.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

35.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

36. 确认中标人

除了《投标人须知》第 36 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 中标公告及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，招标人将通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

37.2 中标公告发布同时，招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

38. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存, 不论中标与否, 招标人均不退回投标文件。

39. 招标失败

在投标截止后, 参加投标的投标人不足三家; 在资格审查时, 发现符合资格条件的投标人不足三家的; 或者在评标时, 发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家, 评标委员会确定为招标失败的, 招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

40. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外, 招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 33 条规定所确定的中标人。

41. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

41. 2 中标人应根据合同条款的规定, 按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

42. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台(网址: www.zfcg.sh.gov.cn)中的“**操作须知**”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除 20%优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 项目招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性,投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款,可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据,招标人将及时进行调查或组织论证,如情况属实,招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用,并没有任何限制性,投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号,但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

2、付款要求

付款方法:分期付款:第一笔付款(60%):合同签订且采购人收到全部货物(安装完成)及其发票后十五个工作日内,支付第一笔合同款;验收合格后 2025 年 11 月 30 日之前支付货物剩余(40%)尾款。

四、投标文件的商务、技术和相关证明文件要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件,投标文件的商务响应文件(包括相关证明文件)和技术响应文件应当包括(但不限于)下列内容:

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成:

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 报价分类明细表

(4) 资格条件及实质性要求响应表

(5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表

(6) 法定代表人授权委托书、法人身份证和被授权人身份证,原件彩色扫描(复印件须加盖投标人公章);

(7) 提供营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证原件彩色扫描件（或三证或五证合一）；

(8) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

(9) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等（**中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告**）；

(10) 投标人基本情况简介；

(11) 同类及类似项目的业绩（列表，注明项目名称、服务时间、项目负责人等情况，并提供项目合同复印件、委托方评价作为证明，合同复印首、尾页即可）；

(12) 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料；

(13) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（如果有的话）；

(14) 联合投标时，提供《联合投标协议书》。

(15) 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》

(16) 投标人与采购项目相关的资质证书（加盖投标人公章）

2. 技术响应文件由以下部分组成：

(1) 投标人对采购项目总体需求的理解以及投标的服务方案。投标人应详细描述针对本项目的服务方案等。

(2) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

五、投标说明

投标人应根据政采云平台规定的格式和要求编制网上投标文件，并按照招标文件有关规定在政采云平台进行网上投标。网上投标文件如下：

(1) 开标一览表

(2) 中小企业声明函

(3) 《残疾人福利企业声明函》（如有）

上传扫描文件要求：

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在政采云平台上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

第五章 评标办法

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1. 投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2. 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3. 除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2. 评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家评标委员会。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3. 评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4. 评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

(4) 非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。如果本项目专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

评分项目	分值区间	类型	评分办法
报价分	0~30	客观分	以满足招标文件要求的所有投标单位报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
供货方案	1~5	专家打分	根据投标人提供的供货方案的合理性、可行性、组织机构人员配置、技术配合、实施步骤、进度安排、质量保证措施进行综合评分。
产品性能	1~5	专家打分	根据投标人对“项目采购需求”中各产品性能、参数、指标以及等投标人的响应程度，配置的对应性、完整性，技术指标偏离度等进行综合评分。
安装方案	1~5	专家打分	根据投标人提供的安装方案和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施的的合理性、可行性、进行综合评分。
售后服务	1~5	专家打分	根据投标人提供的质量保证期内售后服务计划内容：应急措施、响应时间维保、服务内容、备品备件供货和价格等考量响应人售后服务的响应程度、有售后服务场所并对所有合格的响应人售后服务方案进行综合评分。
样品	0~3	专家打分	根据投标人提供提供需求第 31 项“茶水柜”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等进行综合打分，不提供不得分。
	0~4	专家打分	根据投标人提供需求第 34 项“工位桌”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等进行综合打分，不提供不得分。
	0~3	专家打分	根据投标人提供需求第 57 项“木质宣传架”样品的实际呈现情况，包括样品的款式、材质、尺寸、质量、制作工艺、外观、细节、配件、环保特性、等进行综合打分，不提供不得分。
原材料辅材检测报告	0~12	客观分	投标人根据招标需求中第九项原材料要求，针对本次投标产品的 6 项原材料及辅材，提供具备 CMA 认证的第三方检测报告证明材料： 多层实木板、冷压钢板、环氧树脂粉末、阻尼导轨、阻尼铰链、封边条 的检测报告（要求产品近期检测报告，检测报告签发日自 2024 年 1 月 1 日起）。每提供一份检测报告，满足或正偏离一项得 2 分，未提供或负偏离不得分，满分 12 分。 注：以上检测报告必须是由具备 CMA 认证的第三方检测报告证明材料，投标单位送检产品应与本项目要求提供内容清单名称一致，投标单位在投标响应文件中提供以上检验报告的复印件并加盖公章。

人员配置	0~3	专 家 打 分	根据投标方配备的项目经理、技术人员、物流配送人员等组织结构形式、配备情况（工作经历、技术性等进行综合打分。未提供人员配置不得分。
生产保障	0~5	专 家 打 分	根据投标方提供的产品制造厂商与本次采购家具相关的生产设备配置情况、技术的先进性、生产设备配置齐全程度等进行综合打分。（设备须附工厂现场实景图并标注设备名称，及设备采购发票或其他证明材料，未提供上述资料的，本项不得分）
工艺流程	1~4	专 家 打 分	根据投标方提供的产品制造厂商的生产工艺流程的规范性、全面性、可操作性进行综合打分。
履约验收方案	1~3	专 家 打 分	根据投标单位提供的履约验收方案全面性、科学性、合理性以及可操作性进行综合打分。
业绩证明	0~4	客观分	提供 2022 年 1 月 1 日年至项目投标截止前的类似业绩，投标人完成过类似采购项目业绩的，每提供一个得 1 分，满分 4 分。不提供不得分。（投标人需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、交付日期、签订时间、有用户盖章的合同清单等合同要素，否则不算有效的类似项目业绩。附复印件加盖公章）
产品环保认证	0~2	客观分	根据所提供产品具有中国环境标志产品认证证书（十环认证证书） 每提供一个产品类别认证得 0.5 分，最高得 2 分。所提供产品认证需与本投标项目一致，提供证书复印件加盖公章或原件彩色扫描，不提供不得分。
企业综合实力 1	0~4	客观分	产品制造厂商提供有效期内的 1、绿色工厂管理体系评价证书 2、质量管理体系认证证书 3、环境管理体系认证证书 4、职业健康安全管理体系认证证书 每提供一个得 1 分，最高 4 分，不提供不得分。（提供证书复印件或原件彩色扫描并加盖公章）
企业综合实力 2	0~3	专 家 打 分	根据投标方的综合服务能力、协议履行情况等综合实力进行综合打分。

附：1、上述计算结果四舍五入后保留 2 位有效小数，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、最低报价不是被授予合同的保证。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方不是采购人的附属机构或与采购存在其他利害关系。

(3) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： _____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： ____年__月__日

2、开标一览表格式

项目名称:

招标编号:

上海市杨浦区中心医院家具一批包 1

包名称	交货时间	质保期	付款方式是否满足招标文件要求 (是/否)	最终报价 (总价、元)

说明：（1）“金额（元）”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

3、投标报价明细表格式

(1) 设备报价明细表

项目名称：
包号：

序号	设备名称	规格	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
1								
2								
3								
3								
4								
5								
6								
7								
a	合计：							
b	安装工程费(含搬运费及安装等其他费用)							
c	总计(含税价)：							

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

(4) 如果不是标准配置，应附报价说明。

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期：年月日

(2) 备品备件报价表

项目名称:

包号:

序号	名 称	规格型号	数量	单价 (元)	合计 (元)	原制造商及原产地
	合计金额					

备注：随机备品备件及专用工具的费用应包含在报价中，投标人须提供买方质量保证期内用随机备品备件清单及价格。

_____投标人授权代表签字:

_____投标人（公章）:

日期： 年 月 日

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称:

包号:

项目内容(资格条件、实质性要求)	具备的条件说明(要求)	投标检查项 (响应内容说明(是/否))	详细内容所 对应电子投 标文件名称	备注
资格条件、实质性要求	提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件彩色扫描或复印件加盖公章。(或三证或五证合一)			
资格条件、实质性要求	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章			
资格条件、实质性要求	提供信用查询截图。同时,招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。			
资格条件、实质性要求	法人授权书具有法定代表人签字或盖章			
资格条件、实质性要求	法人身份证和被授权人身份证,原件彩色扫描(复印件须加盖投标人公章)			
资格条件、实质性要求	提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
资格条件、实质性要求	招标人和评标委员会审查,未发现本项目存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标的情况。评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。			
资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定:不少于 90 天。			
资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
资格条件、实质性要求	本项目不接受联合体招标			
合同转让与分包	本项目合同不得转让、不得分包。			

资格条件、实质性要求	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号第八条,本项目适宜由中小企业提供的,故本项目专门面向中小企业采购			
★条款	★质保期:自验收合格之日起免费质保期 5 年,终身维修。			
★条款	★交付期限:合同签订后 2 个月内完成送货、安装验收调试。			

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章): _____

日期: 年 月 日

5、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：
包号：

项 目 内 容	具备的条件说 明	响应内容说明(是/ 否)	详细内容所对应电子投标文件名称及 页码	备 注
1				
2				
3				
4				
.....				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期： 年 月 日

6. 客观分评审因素响应情况表

序号	名称	是否 响应	响应 情况	响应材料对应应在投 标文件中的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
.....				

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期： 年 月 日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术参数表

项目名称：

招标编号：

包号：

编号			
货物名称			
品牌			
原产地			
型号规格			
招标参数要求	投标响应参数	响应说明	备注

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期：____年____月____日

2、投标货物配件明细表

项目名称:

招标编号:

包号:

[illegible]

_____投标人授权代表签字:

_____投标人（公章）：

日期： 年 月 日

3、投标货物技术偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料所在页次及说明
					页次: 第_页 说明:

说明:

投标人必须按技术需求表的序号填写本表,如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差,在“是否有偏差”一列填写“无”。

投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致,在“是否有偏差”一列填写“有”,还需填写偏差说明,并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度(以百分比表示),并在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

_____投标人授权代表签字:

_____投标人(公章):

日期: 年 月 日

4、技术服务、技术培训、售后服务内容与措施一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

	内容	措施
技术服务		
技术培训		
售后服务		

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期： 年 月 日

5、节能清单和环保清单说明表（如有）

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	品牌	投标型号	节能产品认证清单				环保产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于节能产品政府采购清单页次	已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于环境标志产品政府采购清单页次
1						第 XX 页 第 XX 大行 第 XX 行				第 XX 页 第 XX 大行 第 XX 行
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

备注：1、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”、以相关职能部门正式发布的最新一期为准。2、投标人需填写本表，并按以上序号循序在该表后提供《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页的复印件（用颜色笔标识一一对应的认证型号）。

_____ 投标人授权代表签字：

_____ 投标人（公章）：

日期： 年 月 日

6. 项目负责人情况表

项目名称：
招标编号：
包号：

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校 和专业			从事相关 工作年限			联系方式	
职业资格			技术职称			聘任时间	

主要工作经历：

主要管理项目：

主要工作特点：

主要工作业绩：

_____ 投标人授权代表签字：

_____ 投标人（公章）：

日期： 年 月 日

7. 主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称:

招标编号:

包号:

项目组成员 姓名	年 龄	在项目组中的 岗位	学历和毕 业时间	职称及 职业资 格	进入本单位 时间	相关 工作 经历	联系方 式
...							

_____投标人授权代表签字:

_____投标人（公章）:

日期: 年 月 日

6. 类似项目业绩：投标人类似项目一览表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	年份	项目名称	项目内容	合同金额（万元）	业主情况		
					单位名称	经办人	联系方式
1							
2							
3							
4							

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期： 年 月 日

三、各类银行保函格式
1、预付款银行保函格式

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至____年____月____日前一直有效。

_____出证行名称：
_____出证行地址：
_____经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：
_____银行公章：
_____出证日期：

—

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年
月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金
额的银行保函，作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为
（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币、即相当于合同金额的_____%的保
函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无
条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求
的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

_____出证行名称：
_____出证行地址：
_____经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：
_____银行公章：
_____出证日期：

—

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

四、相关证明文件格式

1. 法定代表人授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴

法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描

（复印件须加盖投标人公章）

委托人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

受托人（代理人）（签字）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

2. 制造厂家授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年____月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原投标单位，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

_____制造厂家（公章）：

日期：_____年____月____日

3. 投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

_____投标人授权代表签字：

_____投标人（公章）：

日期：_____年_____月_____日

4、《联合投标协议书》格式(如有)

联合投标各方:

甲方:

法定代表人:

住所:

乙方:

法定代表人:

住所:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁…序列增加)

根据《政府采购法》第二十四条之规定,为响应上海市杨浦区政府采购中心组织实施的项目(项目名称、招标编号)的招标活动,各方经协商,就联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的合同份额为 _____ 元,乙方承担的合同份额为 _____ 元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份作为投标文件的组成部分提交上海市杨浦区政府采购中心。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

20 年 月 日

5、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入 为万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

—

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

（6）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政策。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企

业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

7、投标诚信承诺书

本公司郑重承诺：

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，将遵循公开、公平、公正和诚信守信的原则，参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或者采购机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中进行虚假、恶意的质疑和投诉。

八、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

九、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意承担相应的法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，

投标供应商全称：_____（盖章）

投标供应商地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____手机：_____

授权代理人（签字或盖章）：_____手机：_____

年 月 日

8. 财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

项目名称：上海市杨浦区中心医院家具一批

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家及上海市的有关规定，不一致的以更严格标准为准。货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：采购人指定地点。详见招标文件。

2.2 交货时间：[合同中心-合同有效期]。详见投标文件。

2. 3 交货状态：设备安装、调试完成。

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，甲乙双方应在合同签订同时明确验收标准，亦可以在本合同签订同时对细节问题进行约定，达成的约定视为本合同附件，与本合同有同等效力，如双方无约定，以甲方认定标准为准。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定，需要提供相关资质的，乙方应向甲方提供相关资质证书或证明的盖章复印件，因提供的服务遭受任何行政处罚产生的损失由乙方负责，并就甲方的损失另行向甲方进行赔偿。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试使用后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第（1）方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：

7. 2. 2 付款条件：分期付款：第一笔付款(60%)：合同签订且采购人收到全部货物(安装完成)及其发票后十五个工作日内，支付第一笔合同款；验收合格后 2025 年 11 月 30 日之前支付货物剩余(40%)尾款。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于招标文件规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为 / 的质量保证金（以付款方式为准），质量保证金可以采用支票或者银行转账方式。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后 / 个月（以付款方式为准）。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金（如有）

14.1 在本合同签署前，乙方申请预付款同时，应向甲方提交一笔金额为___/___的履约保证金（以付款方式为准）。在全部服务按本合同规定验收合格后，乙方提出申请，甲方审

核无误后一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者银行转账方式。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。协商不成的任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务，包括但不限于乙方提供货物存在权利瑕疵或未能通过验收。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16.4 合同因乙方违约解除，甲方不再支付乙方任何费用，已支付的所有费用乙方应向甲方返还，乙方支付的履约保证金作为违约金不再退还，造成甲方损失的乙方应另行赔偿，并赔偿所有因甲方主张权利而产生的费用，包括但不限于律师费、调查费、诉讼费等。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同成立

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后成立。

19.2 本合同书正本一式 3 份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、响应文件。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。签约各方：

[合同中心-补充条款列表]

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点：网上签约

项目采购需求

一、基本概况：

项目名称：上海市杨浦区中心医院家具一批

项目预算：预算金额，超预算属于无效投标。

项目地址：腾越路 450 号，业主指定地点


★质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。

★交付期限：合同签订后 2 个月内完成送货、安装验收调试。

二、采购内容：

本项目为杨浦区中心医院新综合大楼家具采购，核心产品为工位桌（34 号）。

产品规格参数要求:

家具清单						
序号	品名	图片(示例图仅供参考)	规格/型号(以下单位为 mm)	单位	数量	备注
1	订制木 无菌操作柜		1200*500*2000	组	1	1、基材：E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥7mm，其余部件板材≥18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

2	货架隔板		2000*500 (2 片/ 组)	组	10	一、主要材料及厚度说明： 1、柜体采用 1.0mm 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验，采用 12mm 窄边工艺。 二、结构/配置： 1、挂衣杆+层板。 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨：耐久性≥ 20 万次； 2、阻尼门铰：耐久性≥ 20 万次； 3、锁具：锁具互开率不到千分之一 4、暗拉手等。 四、工艺/其它说明： 1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
3	全身镜		1800*400/500	片	1	材料：高清防爆水银镜，镜子用白蜡木实木包边，表面而无划痕起泡、木材无虫柱、无腐烂、无开裂、
4	三角柜		1000*700*2600 非标异形	组	1	1、基材：E0 级优质实木多层板.桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥ 7mm，其余部件板材≥ 18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等




					级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
5	订制木 仪器柜		2500*420*2600 非标异形	组 1	1、基材：E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥7mm，其余部件板材≥18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。

						18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
6	定制低柜		1000*500*750 非标异形	米	5	1、基材：E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；


7	定制低柜人造石台面	 	1000*400/600*1 2/20 异形开口	米	5	采用 12/20mm 厚度的白色人造石/亚克力台面,厚度根据现场异性需求情况定制, 400/600mm 深度可选, 按照现场需求定制。 注: 12mm 厚度为亚克力材质台面, 20mm 厚度为人造石材质台面, 根据现场情况定制, 投标报价统一按照亚克力厚度报价。
8	隔断柜		1200*390*1200	组	2	1、基材: E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm, 除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$, 其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准, 其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板, 桌面优质纹, 侧桌其余部件原色, 隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条: 采用 ABS 材质, 表面无皱纹、折痕, 压纹清晰, 满足 QB/T 4463-2013 要求; 3、胶水: 采用优质环保 PUR 胶, 总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100; 满足 GB 33372-2020 要求; 4、五金件: (1) 导轨: 采用三节静音导轨, 表面镀白锌处理, 过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨; (2) 铰链: 采用阻尼铰链, 表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测; (3) 三合一: 隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构, 其余处用隐形件连接。

					18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
9	订制 6 门木质储物柜		1050*620*2400 (24 层)	组 1	1、E0 级优质实木多层板.桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥7mm，其余部件板材≥18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理,过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

10	订制 12 门木质储物柜		3200*400*2000	组	2	1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm, 除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$, 其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准, 其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板, 桌面优质纹, 侧桌其余部件原色, 隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条: 采用 ABS 材质, 表面无皱纹、折痕, 压纹清晰, 满足 QB/T 4463-2013 要求; 3、胶水: 采用优质环保 PUR 胶, 总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100; 满足 GB 33372-2020 要求; 4、五金件: (1) 导轨: 采用三节静音导轨, 表面镀白锌处理, 过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨; (2) 铰链: 采用阻尼铰链, 表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测; (3) 三合一: 隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构, 其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试, 无锈点, 符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准;
----	--------------	---	---------------	---	---	--

11	不锈钢 办公桌		2000*800*760	张	1	316L 不锈钢板制作，钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，整体采用不锈钢材料制作，数控折压，加筋双层桌面。工艺去油、氩弧精焊、打磨抛光、钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应满焊，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。柜体结实牢固，整体做圆滑边缘处理，使用更安全，柜子不变型经久耐用，优质缓冲铰链，锁具。
12	不锈钢 四抽柜		900*450*650 加 4 个锁	组	1	316L 不锈钢板制作，钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，整体采用不锈钢材料制作，数控折压，加筋双层桌面。工艺去油、氩弧精焊、打磨抛光、钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应满焊，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。柜体结实牢固，整体做圆滑边缘处理，使用更安全，柜子不变型经久耐用，优质缓冲铰链，锁具。
13	不锈钢 主机架		400*250 加 4 个 活动万向刹车轮	个	3	316L 不锈钢板制作，钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，整体采用不锈钢材料制作，数控折压，加筋双层桌面。工艺去油、氩弧精焊、打磨抛光、钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应满焊，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。柜体结实牢固，整体做圆滑边缘处理，使用更安全，柜子不变型经久耐用，优质缓冲铰链，锁具。轮子主要部件：医用刹车静音脚轮/规格型号： $\Phi 60/\Phi$ 不低于 $25\text{mm}/$

14	定制低柜		1000*500*750 (根据现场墙体弧度定制) 非标异形	米	56.8	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------	---	-----------------------------------	---	------	--

15	手术鞋柜		300/400*400*2000	组	76	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准； 注：300/400MM 为柜面可选长度，根据现场情况定制，投标报价统一按照 400 柜面长度报价。
----	------	---	------------------	---	----	---

16	订制木质白大衣柜		800*400*2000 (根据现场墙体弧度定制) 非标异形	组	10	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	----------	---	-----------------------------------	---	----	---

17	订制木质鞋柜	 	1200*400*2000	组	5	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	--------	---	---------------	---	---	---

18	订制木质 8 门衣柜		800*500*2000	组	10	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------------	---	--------------	---	----	---

19	订制木质 2 门衣柜		800*500*2000	组 54	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------------	---	--------------	------	---

20	订制木质 2 门衣柜		900*500*2000	组	18	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------------	---	--------------	---	----	---

21	订制木 储物柜		900*520*2200	组	47	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------------	---	--------------	---	----	---

22	订制木 3 门衣 柜		1200*500*2000	组	8	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------------------	---	---------------	---	---	---

23	订制木质 1 门衣柜		400*500*1000	组	727	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	------------	---	--------------	---	-----	---


24	定制木质顶柜		400*500*600	组	387	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	--------	---	-------------	---	-----	--

25	订制木质 1 门衣柜		400*500*2000	组	22	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
26	床垫		1900*900	个	90	采用 PVC 尼龙防水面料，内部填充透气棕丝，亲肤舒适。厚度不低于 60mm。

27	双勾		304 不锈钢	组	500	304L 不锈钢制作，钢板厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，整体采用 304 不锈钢材料制作，数控折压，工艺去油、氩弧精焊、打磨抛光、钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应满焊，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。柜体结实牢固，整体做圆滑边缘处理，使用更安全。
28	订制木质电视柜		1200*450*2000 (根据现场墙体弧度定制) 非标异形	组	50	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测；

					(3)三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
29	污物柜	 	700*700*1100 (根据现场墙体 弧度切角定制) 非标异形	个 27	1、基材：1、E0 级优质实木多层板.桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载—垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载—水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀铬处理,过载—垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载—水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； (3)三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

30	陶瓷淋浴盆		850*500	个	2	精选料土超高温烧制确保瓷化成形，出水率低于 0.2%保障污水臭味难以渗透。表面质地强韧坚硬，抗裂性强，使用多年也不发黄不发臭
31	茶水柜		900*400*900 2 抽 2 门	组	57	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

32	腊块柜		450*480*1600	组	42	一、主要材料及厚度说明： 1、柜体采用 1.0mm 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验，采用 12mm 窄边工艺。 二、结构/配置： 1、挂衣杆+层板。 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨：耐久性≥20 万次； 2、阻尼门铰：耐久性≥20 万次； 3、锁具：锁具互开率不到千分之一 4、暗拉手等。 四、工艺/其它说明： 1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
33	玻片柜		515*540*1700	组	7	一、主要材料及厚度说明： 1、柜体采用 1.0mm 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验，采用 12mm 窄边工艺。 二、结构/配置： 1、挂衣杆+层板。 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨：耐久性≥20 万次； 2、阻尼门铰：耐久性≥20 万次； 3、锁具：锁具互开率不到千分之一 4、暗拉手等。 四、工艺/其它说明： 1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
34	工位桌 (无孔) (核心产品)		1200*600*760	个	59	材质：桌面内部采用不低于 18mm 厚实木直拼板，桌面正面及四边均采用 ABS 工程塑料一次成型包裹，桌面上面 ABS 厚度不低于 7mm，桌面四边厚度不低于 14mm 厚，桌面四周倒圆角，无尖锐突出。家具成品的甲醛释放量≤0.05mg/m³。钢架采用一级冷轧不低于 2.0mm 厚钢管，钢架经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，所有连接部分均使用合金压铸件实现连接，方便安装拆卸，表面不出现任何焊点及焊缝，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。 本项目核心产品。

35	活动柜		420*470*650 三抽	个	4	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-----	---	----------------	---	---	--

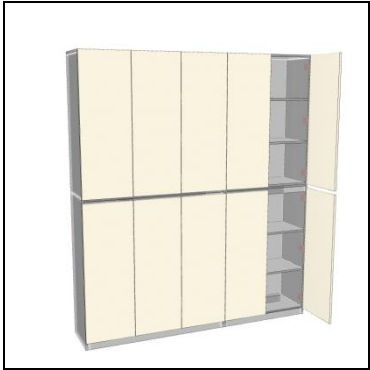
36	主任椅		高背	个	8	头枕：头枕骨架采用 PP+30%玻璃纤维材料，面料为 YM99/特网，可上下升降调节，透气耐磨，阻燃，通过马丁代尔耐磨测试，符合 QB2280 标准 靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板椅座骨架采用 PP+30%玻璃纤维材料，搭配优质特网，加强尼龙丝，柔软舒适，不易坍塌，强度符合 QB2280 标准 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：环保型胶水。 五星脚：不锈钢五星爪脚，ABS 静音万向轮。 气压棒：行程 50-120mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。
37	医生椅		常规	个	46	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板椅座骨架采用 PP+30%玻璃纤维材料，搭配优质特网，加强尼龙丝，柔软舒适，不易坍塌，强度符合 QB2280 标准 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：环保型胶水。 五星脚：不锈钢五星爪脚，ABS 静音万向轮。 气压棒：行程 50-120mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。
38	木凳椅		(620±10)mm * W (600 ±10) mm *H (1200-1260) ±10 mm	个	83	采用优质橡胶木实木，水性环保油漆，经强制性 人工干燥（含水量低于 12%）产品无虫蛀、开裂、缺 棱、腐朽、变形及表面结疤等缺陷，受力部位的木材自然。斜纹程度小于 10%。

39	牛角椅		常规	个	24	采用优质橡胶木实木,水性环保油漆,经强制性 人工干燥 (含水量低于 12%) 产品无虫蛀、开裂、缺 棱、腐朽、变形及表面结疤等缺陷,受力部位的木材 自然。斜纹程度小于 10%。
40	吧台椅		常规	个	109	采用优质橡胶木实木,水性环保油漆,经强制性 人工干燥 (含水量低于 12%) 产品无虫蛀、开裂、缺 棱、腐朽、变形及表面结疤等缺陷, 受力部位的木材 自然。斜纹程度小于 10%。

41	低柜		1000*400/600*7 60 (根据现场 墙体弧度定制) 非标异形	米	16.6	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准； 注：400/600MM 为柜体可选深度，根据现场情况定制，投标报价统一按照 600 柜体深度报价。
----	----	---	--	---	------	---

42	蝴蝶桌		1200*1200*760	个	19	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、钢架：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$，一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整
43	隔离病房无菌柜		1200*500*900, 3 抽 2 门	个	17	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载—垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载—水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用

						阻尼铰链, 表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测; (3)三合一: 隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构, 其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试, 无锈点, 符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准;
44	主任桌		主桌 1400*700	个	8	1、基材: 1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm, 除抽屉底板 $\geq 7\text{mm}$, 其余部件板材 $\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准, 其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板, 桌面优质纹, 侧桌其余部件原色, 隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条: 采用 ABS 材质, 表面无皱纹、折痕, 压纹清晰, 满足 QB/T 4463-2013 要求; 3、胶水: 采用优质环保 PUR 胶, 总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100 ; 满足 GB 33372-2020 要求; 4、钢架: 采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 一级冷轧钢管, 表面经酸洗磷化处理, 静电粉末喷涂, 漆面均匀, 无划痕。焊接部分连接牢固, 焊点光滑平整

45	背柜		2200*500*2200 (根据现场墙体 弧度定制) 非标 异形	个	20	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	----	---	--	---	----	--

46	岩板椭圆茶几		1000*500	个	2	基材：岩板桌面,厚度不低于 12mm。光滑亮丽，耐磨防潮。 钢脚：斜角钢架，管壁厚度不低于 1.5mm，烤漆钢架结构。表面静电喷涂处理。成品要求涂层厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。
47	高木椅		高木椅	个	22	凳面采用密度为 55KG/m3 高密度定型海绵，韩皮椅面及靠背，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤。12mm 一次成型优质曲木板，桦实木框架，表面光洁无毛刺，无发霉，框架面漆采用环保 PU 漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强。底漆选用环保 PU 漆，干燥迅速，附着力强。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。扶手正面接触部分表面光亮手感好。甲醛释放量小于 1.5mg/L, 符合国家 GB18580 标准。
48	三人排椅		1770*630*795	组	121	基材：聚氨酯 PU，一体成型 油漆：表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理 外观：有超强的承重能力和稳定性，美观大方脚架： 钢管，壁厚≥1.5mm，带防滑调节脚。 喷涂：钢管经酸洗磷化等处理，喷塑。成品要求涂层厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。 其他要求：面料缝合应无跳针、浮线、断线和外露线头等缺陷。面料包覆应松紧均匀无松弛现象，平服饱满无褶皱，圆弧处均匀对称。

49	药柜		900*500*1850	个	1	1、柜体采用不低于 1.0mm 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验，采用 12mm 窄边工艺。 结构/配置： 1、挂衣杆+层板。 五金配件： 1、三节缓冲导轨：耐久性≥20 万次； 2、阻尼门铰：耐久性≥20 万次； 3、锁具：锁具互开率不到千分之一 4、暗拉手等。 工艺/其它说明： 1、冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
50	货架		2000*500*2000	个	1	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥1.2mm。 柜体：顶底、门板需内封板，其余部件钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应牢固，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。 搁板预埋加强筋，加固增强。门板上冲制内凹式拉手，装锁，锁的互开率应≤千分之一。一体式底座，内置防滑调节脚。 喷涂：钢板经酸洗磷化等处理，喷塑。成品要求涂层厚 60-80um，附着力达到 0 级标准。表面涂层应光滑均匀，色泽一致，须无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷。五金件：铰链、锁具等优质五金配件。 支架：主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋。高度可调节。 油漆：静电粉末喷涂。
51	病房地柜		1200*450*900 (根据现场墙体弧度定制) 非标异形	个	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板。桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥7mm，其余部件板材≥18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求；

					3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理，过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
52	桌椅组合		800*700*750，非标异形三角桌，配套 5 张椅子	组 9	1、基材：1、E0 级优质实木多层板，桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥7mm，其余部件板材≥18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、钢架：采用厚度≥1.5mm，一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整

53	木凳		常规	个	9	采用优质橡胶木实木,水性环保油漆,经强制性 人工干燥 (含水量低于 12%) 产品无虫蛀、开裂、缺 棱、腐朽、变形及表面结疤等缺陷,受力部位的木材自然。斜纹程度小于 10%。
54	木质储物柜		900*600/500*2000	个	2	1、基材: 1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm, 除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$, 其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准, 其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板, 桌面优质纹, 侧桌其余部件原色, 隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条: 采用 ABS 材质, 表面无皱纹、折痕, 压纹清晰, 满足 QB/T 4463-2013 要求; 3、胶水: 采用优质环保 PUR 胶, 总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100; 满足 GB 33372-2020 要求; 4、五金件: (1) 导轨: 采用三节静音导轨, 表面镀白锌处理, 过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨; (2) 铰链: 采用阻尼铰链, 表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型), 中性盐雾 300h、等级 10 级, 乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测; (3) 三合一: 隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构, 其余处用隐形件连接。

					18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准； 注： 600/500MM 为柜体可选深度，根据现场情况定制，投标报价统一按照 600 柜体深度报价。
55	圆沙发		6000/5000 常规	个 1	面料：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定海绵：座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能$\geq 45\%$。 内框架：木结构，添加 E1 级多层板、牛筋绷带 脚架：实木脚。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。 其他要求：面料缝合应无跳针、浮线、断线和外露线头等缺陷。面料包覆应松紧均匀无松弛现象，平服饱满无褶皱，圆弧处均匀对称。 注：6000/5000MM 为沙发可选尺寸，根据现场情况定制，投标报价统一按照 6000MM 报价。
56	木质多层书报架		1200*450*2000	个 2	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐

					蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
57	木质宣教架		700*450*1850	个	12 1、基材：1、E0 级优质实木多层板。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

58	洗脸架		800*400*2000	个	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-----	---	--------------	---	---	---

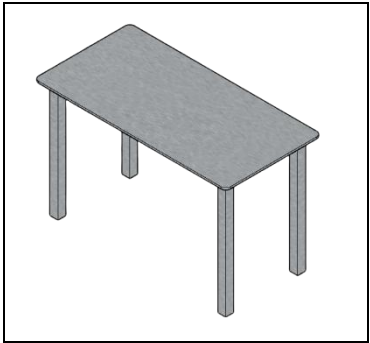
59	更衣柜		600*650*2000	个	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-----	---	--------------	---	---	---

60	定制被服柜		2000*500*2700 (根据现场墙体弧度定制) 非标异形	组	10	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-------	---	------------------------------------	---	----	---

61	定制诊疗床		1800*650*700 4 门 2 抽	个	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、面：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定海绵：座面采用$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能$\geq 45\%$。 3、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 4、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 5、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-------	---	-------------------------	---	---	--

62	会诊桌		1600*700*750	个	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-----	---	--------------	---	---	--

63	梯柜		500*500*500, 两梯	组	2	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀铬处理, 过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	----	---	-----------------	---	---	--

64	无菌不锈钢货架		1850*500*1850	个	2	316L 不锈钢板制作，钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，整体采用不锈钢材料制作，数控折压，加筋双层桌面。工艺去油、氩弧精焊、打磨抛光、钢板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角现象。焊接处应满焊，表面波纹均匀，须无脱焊、虚焊、焊穿和焊瘤等缺陷。柜体结实牢固，整体做圆滑边缘处理，使用更安全，柜子不变型经久耐用，优质缓冲铰链，锁具。
65	餐桌椅		1400*700*760， 岩板餐桌，四把椅子（木+皮）	组	12	1、桌面：采用优质岩板，桌面基层板厚不低于 25mm， 2、钢架：采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整

66	四脚钢操作台		2200*500*760	个	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、面：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定海绵：座面采用$\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能$\geq 45\%$。 3、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 4、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 5、钢架：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$，一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整
----	--------	---	--------------	---	---	--

67	四脚检查床		1900*800*720, 配三门两抽柜	组	9	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，加除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、面：优质超纤皮，要求延伸力小，耐磨性高，透气性强，阻燃性符合相关标准规定海绵：座面采用$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ 高密度海绵，其余部位各取适应密度海绵，增加铺垫料，软硬适中，回弹性能$\geq 45\%$。 3、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 4、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 5、钢架：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$，一级冷轧钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整
----	-------	---	-------------------------	---	---	---

68	定制隔离凳		1200*450*500, 非标异形尺寸, 配鞋柜 含人造亚克力 面。	组 11	1、基材：1、E0 级优质实木多层板.桌面板厚不低于 25mm，加优质亚克力面，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理,过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
----	-------	---	---	------	--


69	订制木 白大衣 柜		1200*400*2000 (根据现场墙体 弧度定制) 非标 异形	个	34	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物 (g/L) ≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷 (300N, 10 次)、过载--水平侧向静载荷 (150N, 5 次)、耐腐蚀性、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载--垂直静载荷 (30kg, 10 次)、过载--水平静载荷 (70N, 10 次)、耐腐蚀、耐久性 (商用型)，中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
70	订制衣 柜		800*500*2000 (根据现场 墙体弧度定制) 非标异形	个	10	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板$\geq 7\text{mm}$，其余部件板材$\geq 18\text{mm}$ 厚。 符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质

					防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载--垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载--水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理，过载--垂直静载荷（30kg，10 次）、过载--水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 300h、等级 10 级。符合 QB/T 2189-2013 杯状暗铰链相关检测； （3）三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。 18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；
--	--	--	--	--	---

三、本项目要求投标时进行送实样

送样产品为：

清单中序号	品名	图片(示例图仅供参考)	规格/型号(以下单位为 mm)	单位	数量	备注
31	茶水柜		900*400*900 2 抽 2 门	组	1	1、基材：1、E0 级优质实木多层板. 桌面厚不低于 25mm，除抽屉底板≥7mm，其余部件板材≥18mm 厚。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。内外表贴不低于 0.8mm 优质防火板，桌面优质纹，侧桌其余部件原色，隐蔽处可贴平衡 防火板。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：（1）导轨：采用三节静音导轨，表面镀白锌处理，过载——垂直向下静载荷（300N，10 次）、过载——水平侧向静载荷（150N，5 次）、耐腐蚀性、耐久性（商用型），中性盐雾 300h、等级 10 级，乙酸盐雾 100h、等级 10 级。检测依据 QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；（2）铰链：采用阻尼铰链，表面镀镍处理, 过载——垂直静载荷（30kg，10 次）、过载——水平静载荷（70N，10 次）、耐腐蚀、耐久性（商用型），中性盐雾 300 三合一：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

34	工位桌 (无孔) (核心产品)		1200*600*760 W*D*H	张	1	材质：桌面内部采用不低于 18mm 厚实木直拼板，桌面正面及四边均采用 ABS 工程塑料一次成型包裹，桌面上面 ABS 厚度不低于 7mm，桌面四边厚度不低于 14mm 厚，桌面四周倒圆角，无尖锐突出。家具成品的甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。钢架：采用一级冷轧不低于 2.0mm 厚钢管，钢架经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，所有连接部分均使用合金压铸件实现连接，方便安装拆卸，表面不出现任何焊点及焊缝，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。
57	木质宣教架		700*450*1850	个	1	1、基材：E0 级优质实木多层板。符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2、封边条：采用 ABS 材质，表面无皱纹、折痕，压纹清晰，满足 QB/T 4463-2013 要求； 3、胶水：采用优质环保 PUR 胶，总挥发性有机物（g/L）≤ 100；满足 GB 33372-2020 要求； 4、五金件：隐蔽处可板件之间采用三合一连接结构，其余处用隐形件连接。18 小时耐腐蚀测试，无锈点，符合 GB/T 28203-2011 相关检测标准；

（投标单位请在各自的样品上贴上样品名称以及投标单位贴条，封条和样品做密封处理等）。

1. 样品实样递交时间：2025 年 03 月 27 日上午 9:00——10:00 之间，截止到开标时间，逾期不收；
2. 样品递交地点：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼（投标单位请在各自的样品上贴上样品名称以及投标单位贴条，封条和样品做密封处理等）；
3. 送样联系人：冯沛欣；联系电话：65550636
4. 采购结束后投标实样处置：

中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履行验收的检验标准之一。

未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与代理机构联系，预定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

四、质量标准与验收要求

1.投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

安装完毕后，中标人向招标人提出验收申请，招标人会同中标人及相关部门共同进行项目验收，如招标人认为产品质量不符合有关标准，将申请有关部门进行检验，凭有关检验报告要求中标人赔偿或拒绝货物。所有家具验收必须取得收货验收确认表（明确由收货方验收后签字确认），收货方有权对不符合货品进行拒收。所有家具必须符合国家规定的相关标准（即家具通用技术与基础标准、家具产品质量标准、家具产品试验方法标准、家具用化学涂层试验方法标准、家具用部分辅助材料及其试验方法标准），并对批次的家具进行抽样检测，抽样产品由甲方决定。家具安装完毕后对室内空气进行抽样检测，确保家具释需放值在标准范围之内。

投标人所投货物应符合家具的有关质量标准（不限于下列）

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T1951.1 木家具质量检验及质量评定

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T1951.2 金属家具质量检验及质量评定

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T15104 装饰单板贴面人造板

GB/T2530 木制柜

GB/T2384 木质写字桌

GB/T2280 办公椅

GB/T1097 钢制文件柜

GB/T1952.1 软体家具、沙发

GB/T3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求

GB/T32487 塑料家具中有害物质限量

GB24840 实验室家具通用技术条件

其他国家相关最新标准。

五、管理要求

1.投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

2.在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关法规，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮安装、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

3.中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

4.中标人现场设备安装负责人应具有专业能力。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

5.中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场安装工作，在货物验收合格移交前对到场货物承担保管责任。

6.所有家具规格按国标要求生产。

六、质保及售后要求

1.投标单位应提供详细设备安装条件和要求。

2.投标单位负责设备的免费安装和调试。

3.投标单位负责免费操作培训和维修培训。

4.质保期：自验收合格之日起免费质保期 5 年，终身维修。

5.投标方应提供免费保修结束后两年内备品备件的不变价，其名称、数量和单价等详细资料列在产品说明中，供采购人选择；投标方应在质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保家具在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低家具的可靠性，投标方须对此做出承诺。卖方在质量保证期内须为买方或业主方提供免费服务。发生时，卖方在收到买方或业主方通知 2 小时内应到现场，24 小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。对质量保证期内非因买方或业主方的人为破坏而出现的质量问题，卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，且买方或业主方有权要求赔偿造成的损失。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方或业主方人为破坏造成故障，卖方负责包修、包换，费用另行协商。

七、技术服务

1.在货物到达使用单位后，卖方应在 3 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生一切费用。

2.设备安装后，买方按本需求中约定的验收方式进行质量验收，并根据实际需要和买方要求，委托双方认可的有资质的检测机构做随机抽样检测，并承担相关费用。

八、其他要求

- 1.本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。
- 2.投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。
- 3.中标人在货物供货前，需将货物的技术资料和使用条件报用户方确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。
- 4.交付使用前，中标供应商需提供货品全性能检测报告和指定房间的 1 份空气检测报告。环境检测房间及检测货品由用户方指定，检测费用由中标单位承担。
- 5.检测内容如不符合清单要求，或达不到国家规定标准的将被拒收，中标供应商须在 15 日内按照要求重新供货，否则中标供应商须承担相应的违约责任（包括对采购人或用户方进行经济赔偿）。
- 6.违约责任：中标供应商实际提供的货物不满足采购需求的，拒不重新供货或重新供货始终无法验收通过的，扣除尾款，如对采购人或用户方造成损失的，一并予以赔偿，由此增加的费用由中标供应商承担。

九、原材料及辅料要求

本项目采用的材料需符合以下要求（不限于下列，如下列要求有国家相关最新标准，按照最新要求实施）：

1、多层实木板符合 GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021 标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。

2、冷压钢板：通过 GB/T3325-2017-金属件外观（喷涂层）：金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 5\text{H}$ ，冲击高度 400mm、附着力 0 级

QB/T3826-1999、QB/T3832-1999-中性盐雾 96h，耐腐蚀等级大于 9 级

GB/T 36021-2018-家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬均未检出

QB/T 4371-2012-大肠埃希氏菌抑菌率 $>99\%$

GB/T 1741-2020-土曲霉耐霉菌性等级 0 级

GB/T 1865-2009、GB/T1766-2008-人工气候老化 100h，综合评定等级 0 级

QB/T 4767-2014-金属喷涂层：涂层厚度:70~80um

GB/T228.1-2021-屈服强度 $ReL \leq 270\text{MPa}$ 、抗拉强度 $Rm: 270 \sim 410\text{MPa}$ 、断后伸长率 $A \geq 35\%$

3、环氧树脂粉末：HG/T2006-2022-外观，涂膜外观，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤），附着力(干附着力)，耐酸性 240h，耐碱性 168h，耐盐雾性（中性）500h；耐冲击性，耐人工

气候老化性 500hGB/T 1740-2007-耐湿热性 100h

GB18581-2020-总铅含量均未检出，可溶性重金属含量（镉含量，铬含量，汞含量）未检出

GB/T 21866-2008-抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌 抗菌率 $\geq 99\%$

GB/T 1741-2020-耐霉菌性：赭绿青霉 耐霉菌等级 0 级；

4、五金配件：阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 300h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 100h 达到 10 级。

5、五金配件：阻尼铰链：符合 QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 300h 达到 10 级、乙酸盐雾试验 300h 达到 10 级。

6、封边条： QB/T 4463-2013 《家具用封标条技术要求》，厚度大于 1.5mm； 有害物质限量，甲醛释放量未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒） 、邻苯二甲酸脂、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。

十、付款方法：

分期付款：第一笔付款(60%)：合同签订且采购人收到全部货物(安装完成)及其发票后十五个工作日内，支付第一笔合同款；验收合格后 2025 年 11 月 30 日之前支付货物剩余(40%)尾款。