

2025 年西山乡张家沟村
和美乡村建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2025 年 04 月 24 日

复核时间:

2025 年 04 月 24 日

版一1



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总 说 明

工程名称：2025 年西山乡张家沟村和美乡村建设项目


第 1 页 共 2 页

- 一、工程名称：2025 年西山乡张家沟村和美乡村建设项目
- 二、工程内容：村道维修改造、路缘石、标线、路基修复、排水沟、导流排水管、环境卫生整治。
- 三、编制依据：
- 3.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
 - 3.2 《青海省房屋建筑与装饰工程定额》（2020年）
 - 3.3 《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020版）
 - 3.4 《青海省通用安装工程计价定额》（2020）
 - 3.5 《青海省市政工程计价定额》（2020）
- 四、费用标准：
- 4.1 青建工(2021)168号文件--青海省住房和城乡建设厅青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知；
 - 4.2 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工2024-388号文）执行；
 - 4.3 《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（即青建工【2019】116号文）；
 - 4.4 安全文明施工费按青建工(2022)222号文件执行。
- 五、材料调整：按《青海工程造价管理信息》2025年第2期海东市互助县主材指导价。
- 暂列金：按29600.00 元计入预算（不含税金额）

总 说 明

工程名称：2025 年西山乡张家沟村和美乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

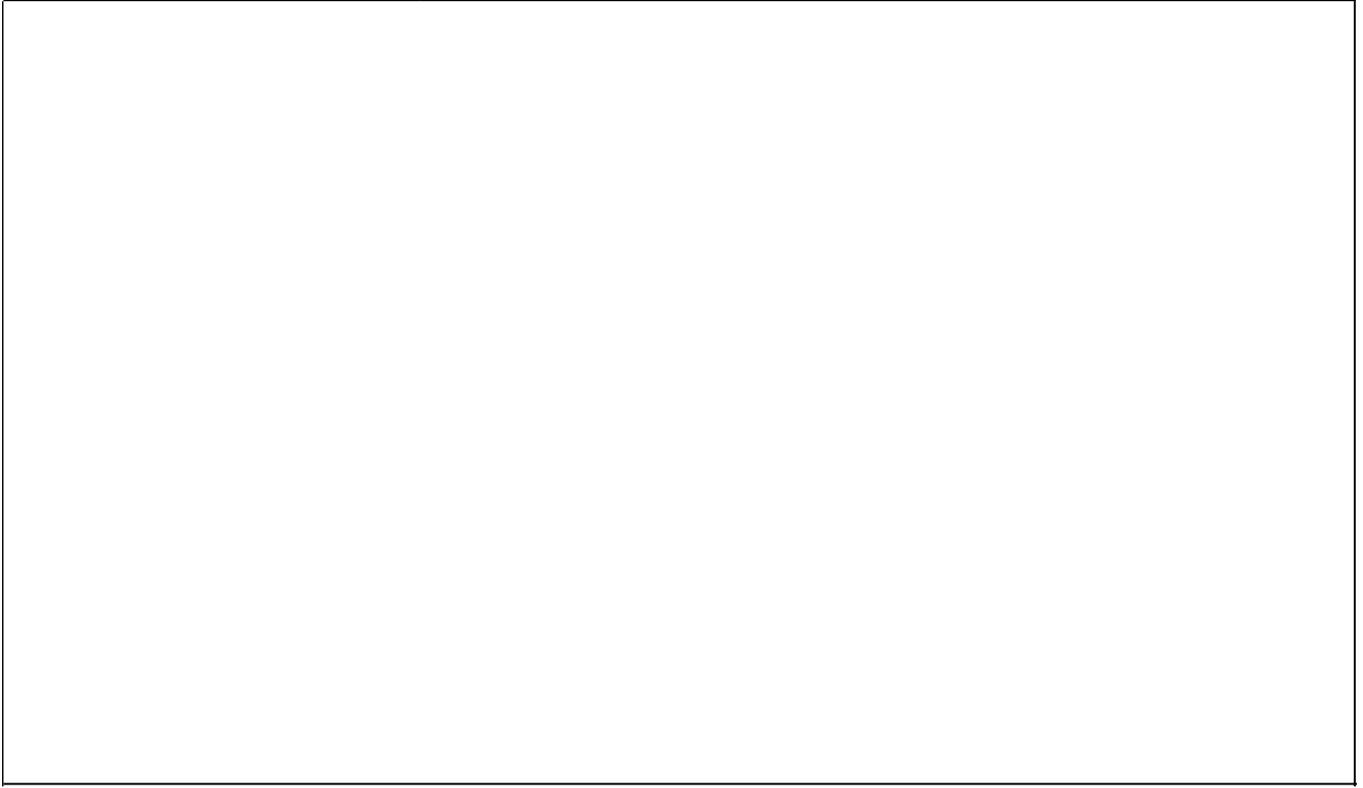

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年西山乡张家沟村和美乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203001001	村道维修改造	做法： 1. 60mmAC-13细粒式沥青混凝土面层（新建） 2. 乳化沥青粘层油（新建） 3. 原有混凝土面层（凿毛处理） 4. 原有200mm级配砂砾垫层 5. 具体做法详见图纸大样	m ²	21429			
2	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔型 2. 工艺：道路宽度6m以下的道路在道路两边画宽度为10cm的白色实线热熔型标线	m	15709			
3	040204004001	路缘石	1. 材料品种、规格：C25预制砼，800*100*180 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：基础总高100mm高，200mm宽，100mm厚，L型1：2水泥砂浆、C25现浇砼基础 3. 含模版及其他 4. 具体做法详见施工图	m	12899			
4	040202003001	路基修复	1. 做法：沙化路面拆除平整，含垃圾外运，运距自行考虑 2. 厚度：150mm厚水稳层修复，水泥含量：5%	m ²	2327			
5	040501019001	排水沟	1. 断面规格：400*400，含c30钢筋预制盖板及挖方、回填 2. 垫层、基础材质及厚度：厚10cm砂砾石垫层 3. 混凝土强度等级：c25混凝土 4. 具体做法详见施工图：	m	858			
6	040501002001	导流排水管	1. 垫层、基础材质及厚度：150mm砂砾石垫层 2. 材质及规格：钢制波纹管DN500 3. 接口方式：热熔 4. 其他：具体做法详见	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

